

御中

発行日2009年 1月18日

文書番号20090118C

納入仕様書

納入先 品名 : 蛍光灯インバーター

納入先 型番 :

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : A Q - F Q 3 0 Y

捺印欄

ボズシ工房

埼玉県川越市中福3-13

TEL 045(292)1885

FAX 045(292)1886

電氣的仕様

一般

動作温度	0°C ~ 70°C (基板雰囲気温度)
保存温度	-30°C ~ 85°C
用途	民生機器 蛍光灯インバーター
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

定格

適用ランプ	直管型蛍光灯 FL30*	サークル管型蛍光灯 FCL30*	ツイン管型蛍光灯 FPL27* , FML27* FDL27* , FLR27*
電源電圧	AC100V		
許容範囲	±10%		
電源周波数	50Hz または 60Hz		
発振周波数	48kHz ±10%		
入力電力	110W	110W	100W
入力電流	2.0A	2.0A	1.8A
出力電力	30W×3	30W×3	27W×3


寸法

基板外形	45 × 192 mm (ミシン目含まず)
基板最大外形	46 × 193 mm
部品面最大高さ	36 mm 以下
基板板厚	1.6 mm
半田面最大高さ	5 mm 以下

接続端子

電源入力端子	CN3 日圧 B2P3-VH
蛍光管接続端子	CN4, CN5, CN6 フィラメント1: #1, #2 フィラメント2: #4, #5 NC: #3 日圧 B5P-VH

取付寸法 および 配線

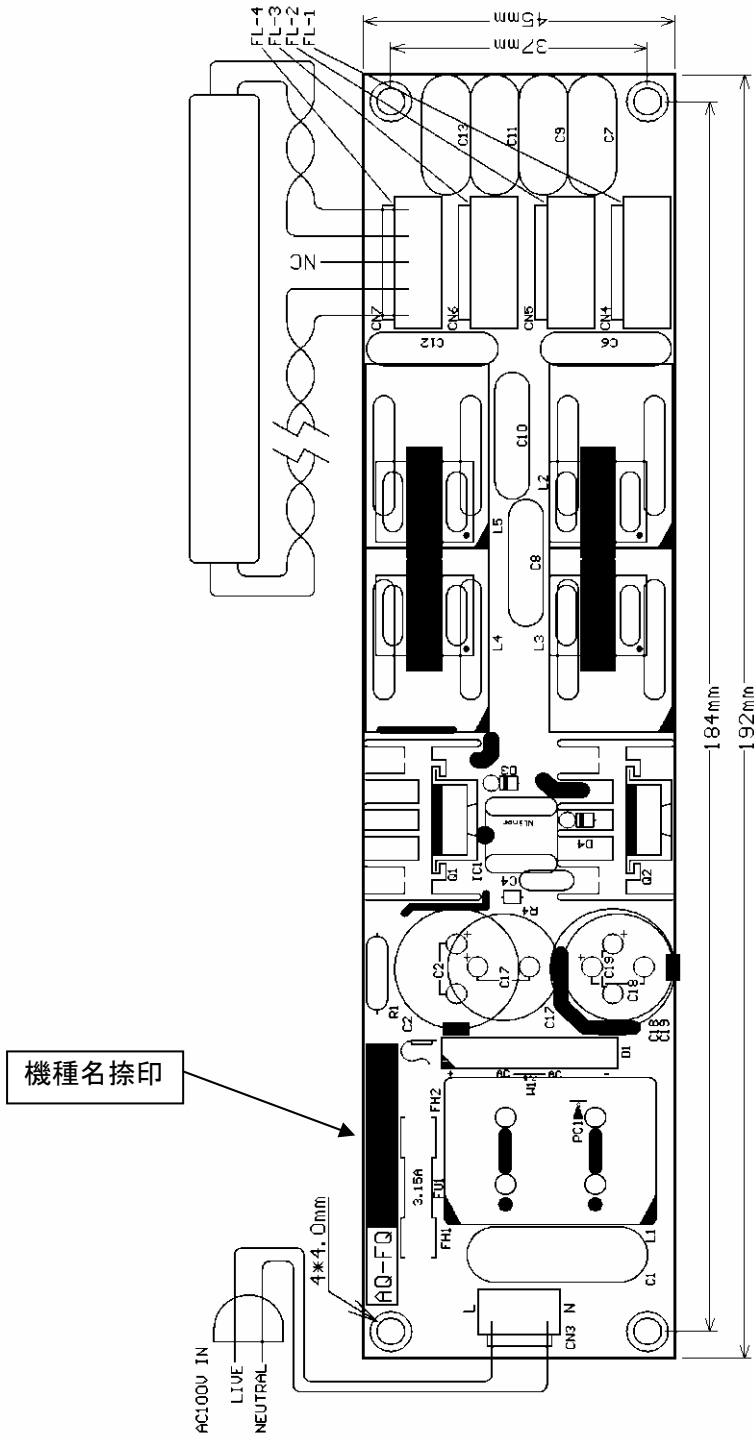

回路图

