

御中

発行日 2013年 9月 1日

文書番号 130901J

## 納入仕様書

納入先 品名 : \_\_\_\_\_

納入先 型番 : \_\_\_\_\_

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : AQ - GG10W

捺印欄

### ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3 - 13

TEL: 049 - 292 - 1885

FAX: 049 - 292 - 1886

## 電氣的仕様 及び 外形仕様

### 一般

動作温度	0 ~ 70 (基板雰囲気温度)
保存温度	- 30 ~ 85
用途	民生機器
高効率 低力率	高周波励起式 調光制御一体型蛍光灯インバーター
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

### 定格

適用ランプ	直管型蛍光灯 FL10* GL10	サークル型蛍光灯 該当無し	ツイン型蛍光灯 該当無し
電源電圧	AC100V ±10%		
電源周波数	50Hz または 60Hz		
発振周波数	54kHz ±10%		
入力電力	26W		
入力電流	0.47A		
出力電力	10W × 2		

### 調光制御

可変抵抗器	4.7k ~ 220k	Bカーブ
使用マイクロプロセッサ	PIC12F675	
制御範囲	20% ~ 100%	
制御階調	256 階調	
PWM制御出力 : CN1	スレーブ機AQ - F / FTシリーズ 9台まで	
余熱制御出力 : CN2	スレーブ機AQ - FD / FNシリーズ 9台まで	
余熱時間	1.0秒 ±0.3秒	
始動キック時間	1.5 ~ 3.0秒	

### 接続端子

可変抵抗器	: CN102	日圧B3B - EH, 1pin: Vrt(+5V), 2pin: AD IN, 3pin: Vrb(GND)
電源入力端子	: TM1	フェニックスコンタクト MKDSN-1.5-2-5.08
蛍光管接続端子	: TM2, TM3	フェニックスコンタクト MKKDSN-1.5-2-5.08


### 寸法

基板外形	45 × 178 mm (ミシン目バリ等を含まず)
基板最大外形	46 × 179 mm
部品面最大高さ	28 mm 以下
半田面最大高さ	4 mm 以下


### 付属品および付属機能

AQ - GG10W	: EH3Pハウジング Assy 1本, スペーサー × 4, ネジ × 2
AQ - GG10W_X	: 付属品無し

# 回路图

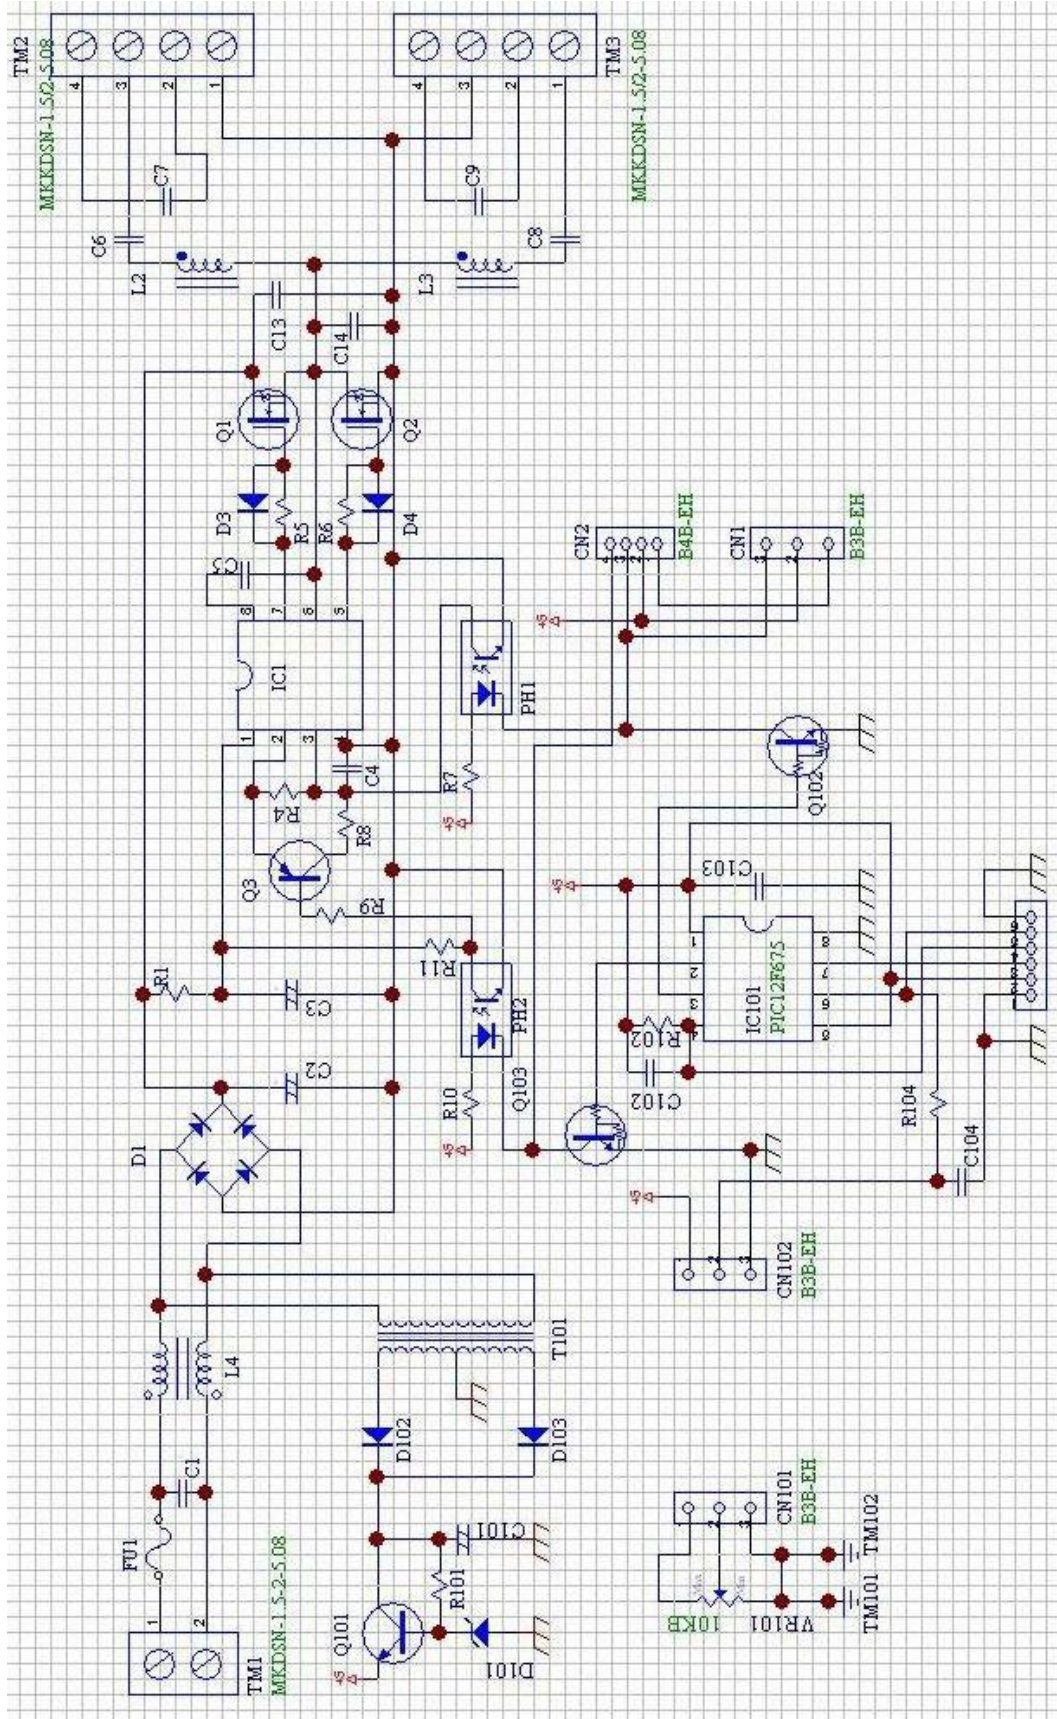

# A面シルク図 及び 接続概略

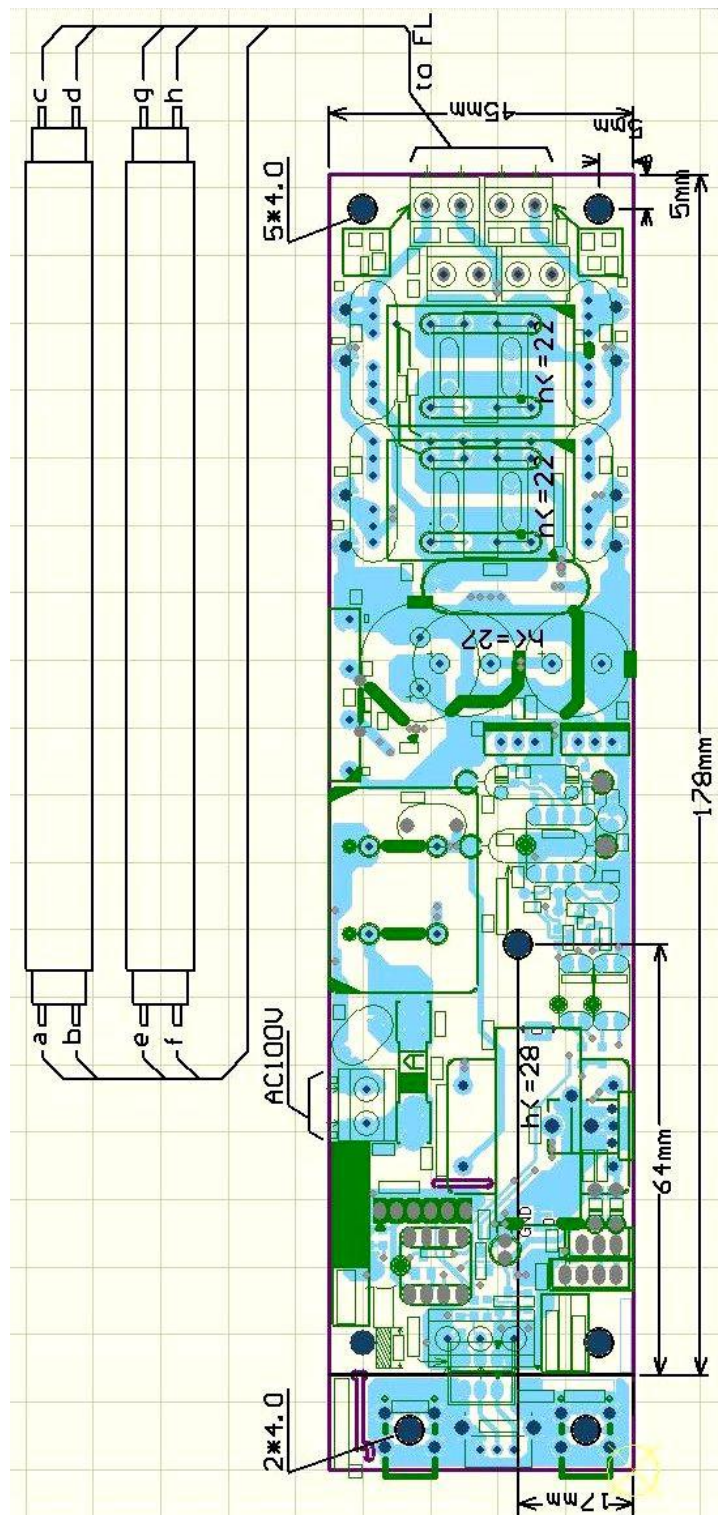

材質	両面 ガラスエポキシ
板厚	t 1.6 mm
銅箔厚	18 um