

御中

発行日 2013年 5月25日

文書番号 130525A

納入仕様書

納入先 品名：

納入先 型番：

弊社 品名 ： 蛍光灯インバーター

弊社 型番 ： F A - G C 0 9 S C

捺印欄

ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3-13

TEL:049-292-1885

FAX:049-292-1886

電氣的仕様

一般

動作温度	0℃ ～ 70℃ (基板雰囲気温度)
保存温度	－30℃ ～ 85℃
用途	民生機器 蛍光灯インバーター
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

定格

適用ランプ	直管型蛍光灯 該当無し	サークル型蛍光灯 FCL9*	ツイン型蛍光灯 該当無し
定格電源電圧	DC12V		
動作電圧範囲	－0.4V+1.2V		
最大許容電圧	DC16V		
発振周波数	79kHz ±10%		
消費電流 typ	――	0.90A	――A
消費電流 max	――A	1.08A	――A
出力電力	――W	9W	――W

インバーター部寸法

基板外形	85 × 60 mm (ミシン目含まず)
基板最大外形	86 × 61 mm
部品面最大高さ	25 mm 以下
半田面最大高さ	5 mm 以下


接続端子

調光制御ポート (PWM入力)	CN101:日圧 B3B-EH
電源入力端子	TM101
蛍光管接続端子	TM102, TM103
	フィラメント1:TM102
	フィラメント2:TM103

付属品および付属機能

FA-GC09SC	:マスター機間制御ポート用EH3PハウジングAssy1本
FA-GC09SC__X	:付属品無し

回路図

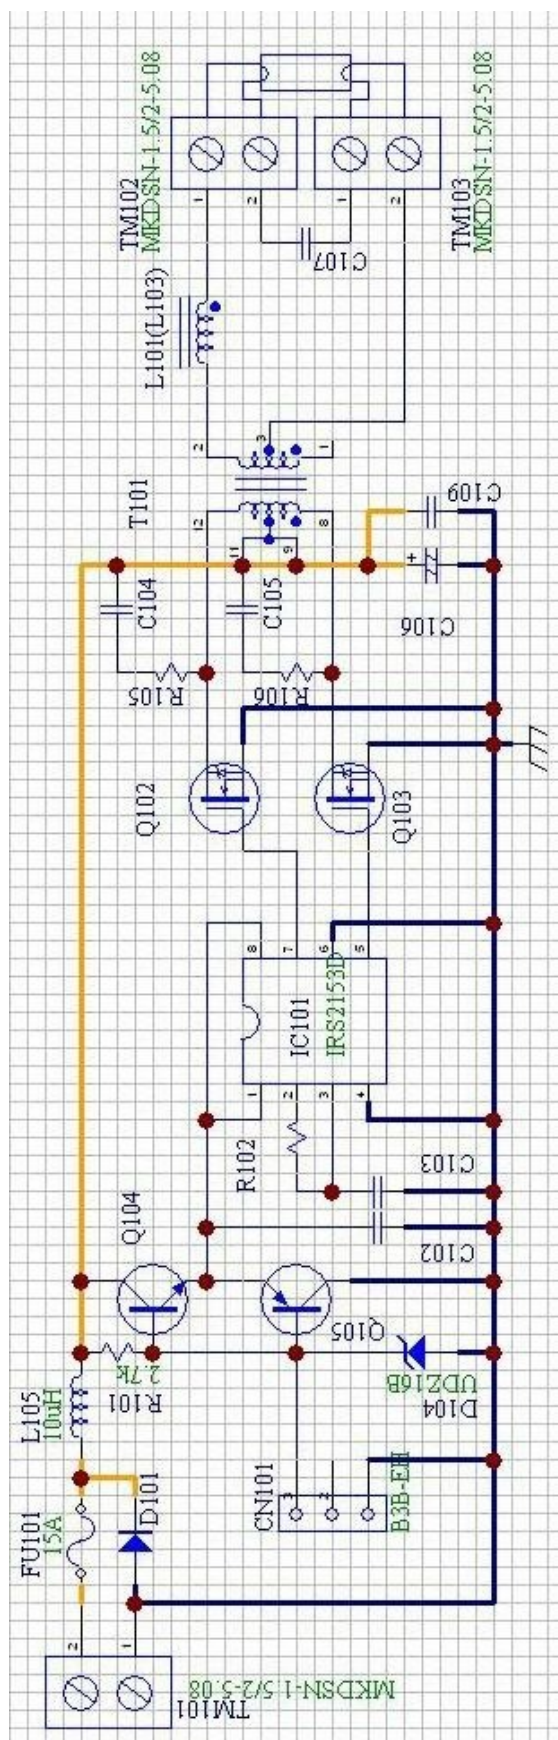

取付寸法 および 配線

