

御中

発行日 2010年 6月26日

文書番号 100626L

## 納入仕様書

納入先 品名 : \_\_\_\_\_

納入先 型番 : \_\_\_\_\_

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : FA - GD36ST - D32

捺印欄

### ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3 - 13

TEL: 049 - 292 - 1885

FAX: 049 - 292 - 1886

## 電氣的仕様

### 一般

動作温度	0 ~ 70 (基板雰囲気温度)
保存温度	- 30 ~ 85
用途	民生機器 蛍光灯インバーター
外觀	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

### 定格

適用ランプ	直管型蛍光灯 該当無し	サークル型蛍光灯 該当無し	ツイン型蛍光灯 FPL36* FML36*
定格電源電圧	DC 24V		
動作電圧範囲	± 10%		
最大許容電圧	DC 32V		
発振周波数	87 kHz ± 10%		
消費電流 typ	A	A	1.60 A
消費電流 max	A	A	1.92 A
出力電力	W	W	32W

### インバーター部寸法 (ヒートシンク・フレームを含む)

外形	105 × 62 mm
取り付け面からの高さ	50 mm 以下


### 接続端子

調光制御ポート(PWM入力)	CN101: 日圧 B3B - EH
電源入力端子	TM101
蛍光管接続端子	TM102, TM103 フィラメント1: TM102 フィラメント2: TM103


### 付属品および付属機能

FA - GD36ST - D32	: マスター機間制御ポート用EH3PハウジングAssy1本
FA - GD36ST - D32__X	: 付属品無し
出荷形態	: ヒートシンク・フレームに取付

# 回路图

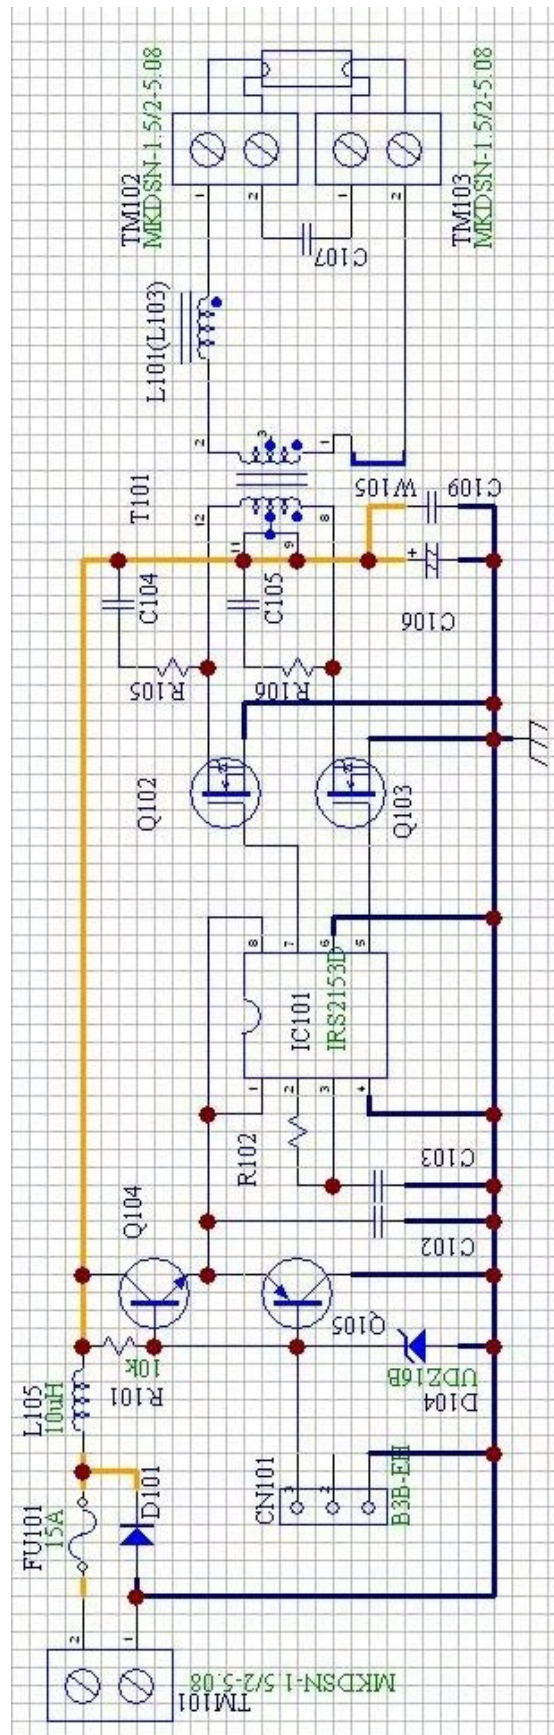

# 取付寸法 および 配線

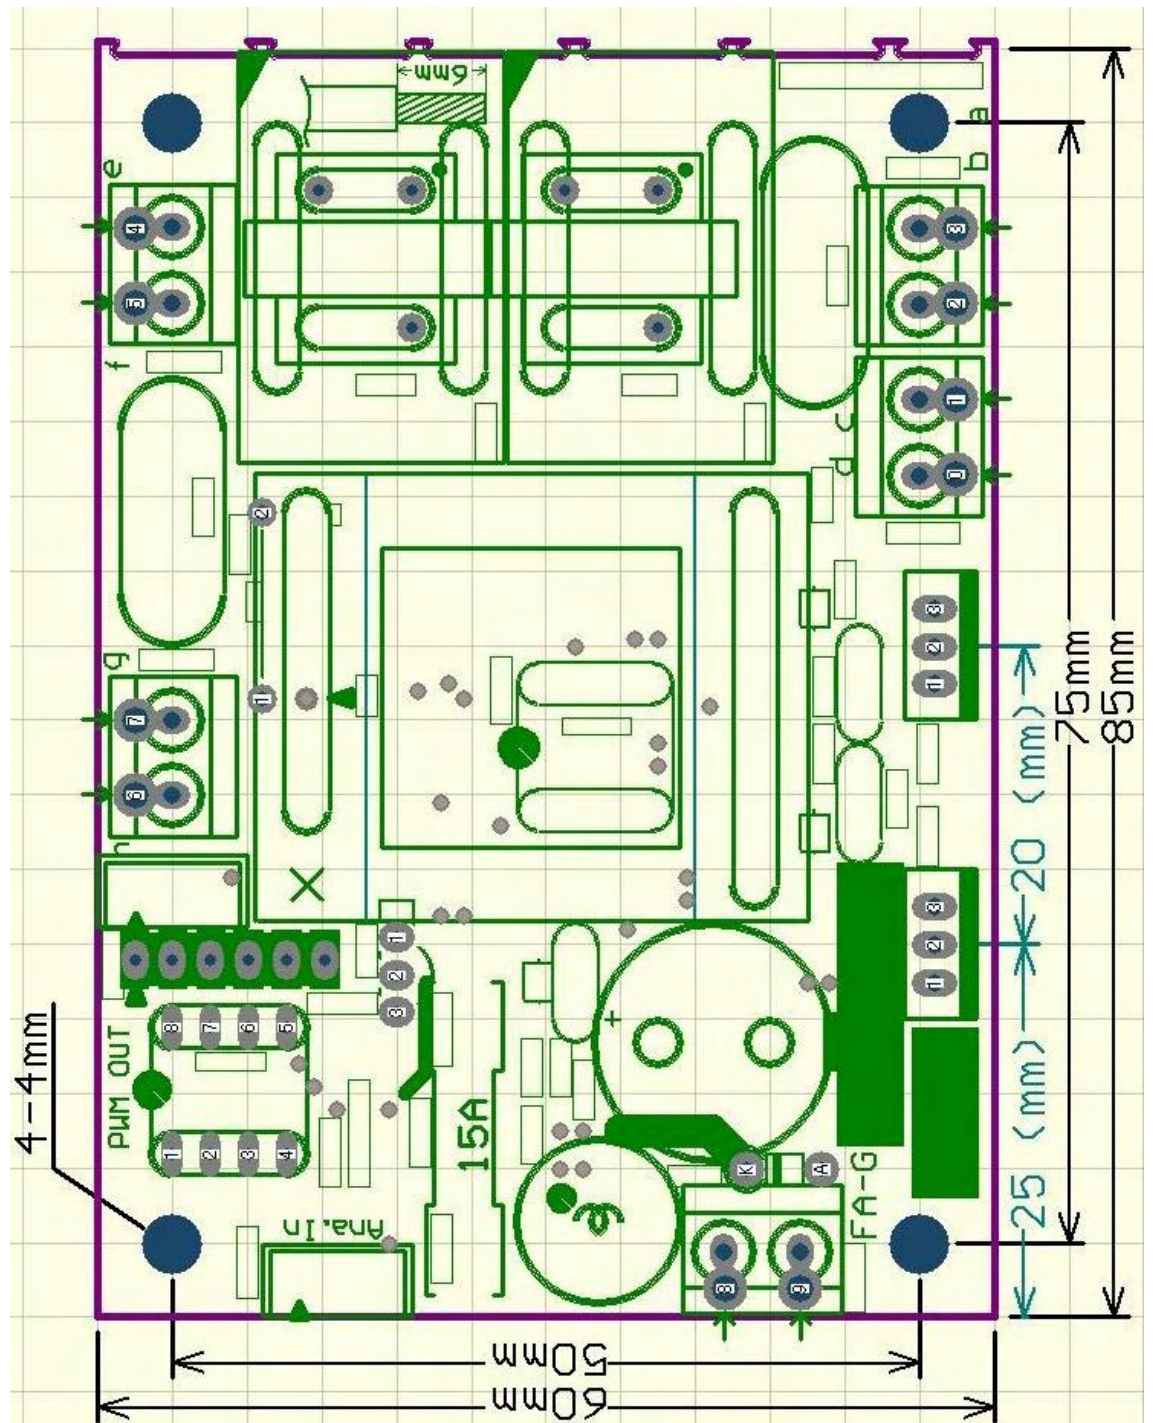

# ヒートシンク・フレーム加工図

